

GENTENG ONDUVILLA®



CV. MITRA MURNI SEJATI

4 KEUNGGULAN UTAMA:



ESTETIKA



RINGAN



MEREDAM SUARA



TIDAK BERKARAT / KOROSI

KEUNGGULAN EKSTRA



Anti Bocor



Ramah Lingkungan



Instalasi Yang Mudah

Genteng berkualitas internasional dengan desain eksklusif dari Italia yang memberikan paduan warna artistik, dengan kombinasi tiga warna yang unik dalam satu atap sehingga memberikan warna yang natural dan elegan. Unsur estetika pada genteng ONDUVILLA® mengangkat warna genteng tradisional yang khas dan klasik dengan bayangan horizontal dan ketebalan warna yang menarik.

REFERENSI PROYEK



Nikmati pilihan *Genteng* berkualitas dan penuh estetika dari
ONDUVILLA® untuk Rumah Idaman Anda

Perumahan | Sekolah | Resort | Tempat Ibadah | Atap Teras | Perkantoran | Tempat Parkir





CV. MITRA MURNI SEJATI


GENTENG ONDUVILLA®

PANDUAN PEMASANGAN


Pemasangan genteng ONDUVILLA® dapat dilakukan pada Rangka Besi ataupun Rangka Kayu dengan ketentuan pemasangan yang sama.

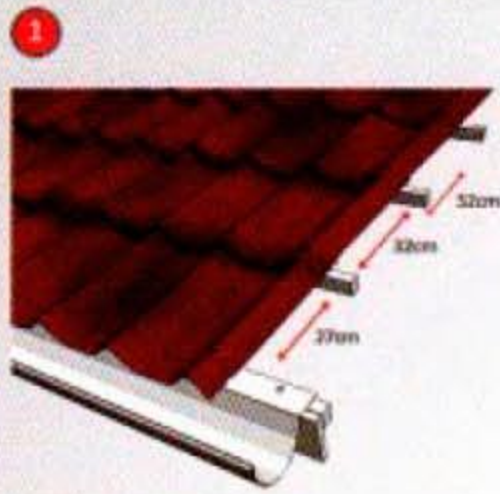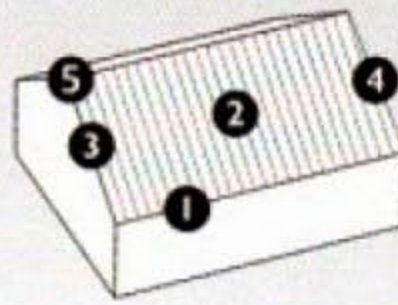


Overhang genteng ONDUVILLA® 5 cm, jarak antar as pada reng pertama dan kedua adalah 27 cm. Jarak reng selanjutnya 32cm. Sudut kemiringan disarankan min. 15°.

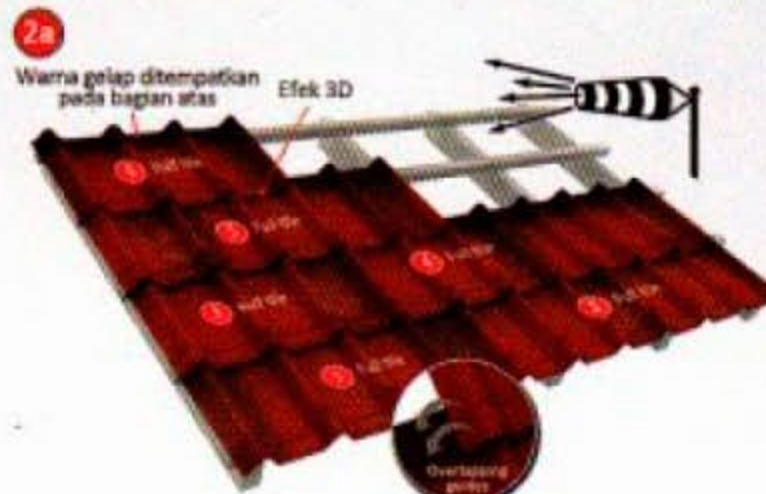


Penyusunan genteng diawali dari sisi atap yang berlawanan arah angin dan genteng dipasang dengan pola susunan bata (zig-zag) seperti pada gambar.

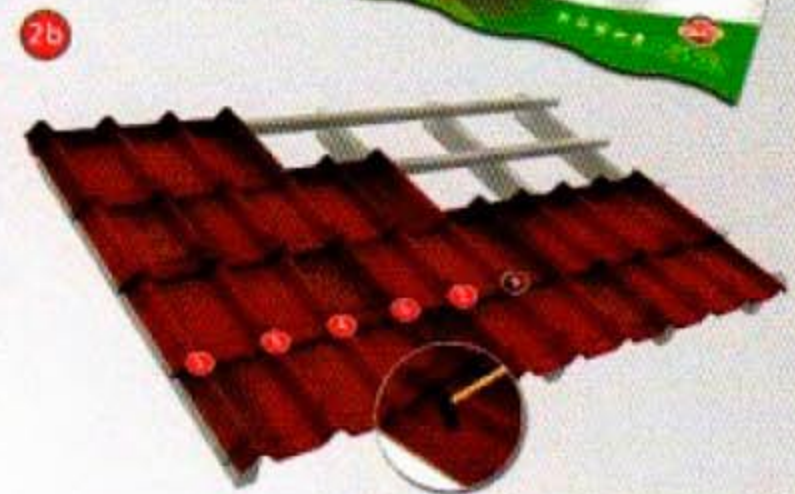

Pemakuan atau penyekrupan pada genteng ONDUVILLA® dilakukan pada tiap bagian gelombang atas, diantara 2 gelombang kecil (interlock).

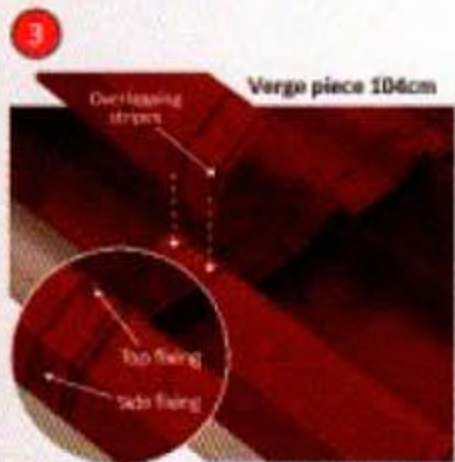


Untuk faktor estetika penyelesaian samping (Finishing) dapat menggunakan nok samping (Verges) ONDUVILLA® yang dipaku/sekrup pada puncak dan samping interlock.

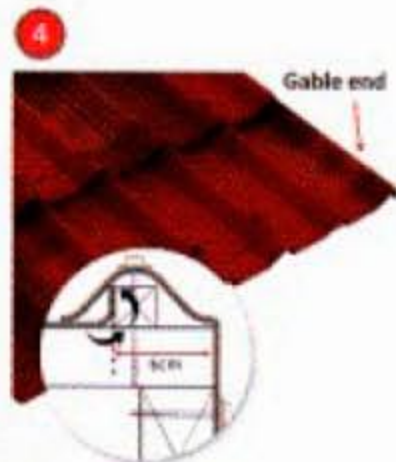


Untuk penyelesaian pada gambar di atas, lembaran genteng ONDUVILLA® ditekan untuk memastikan tidak ada air yang masuk ke dalam.



Gunakan nok pada puncak atap antar genteng. Diletakkan berlawanan dengan arah angin.

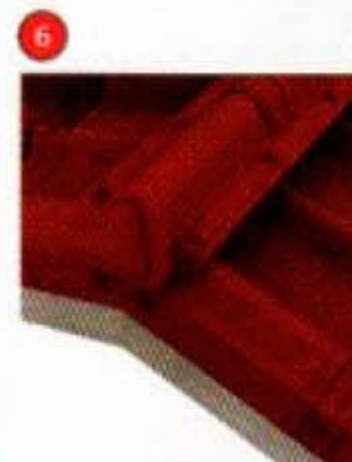

Gunakan nok tepi untuk menyempurnakan hasil pemasangan.

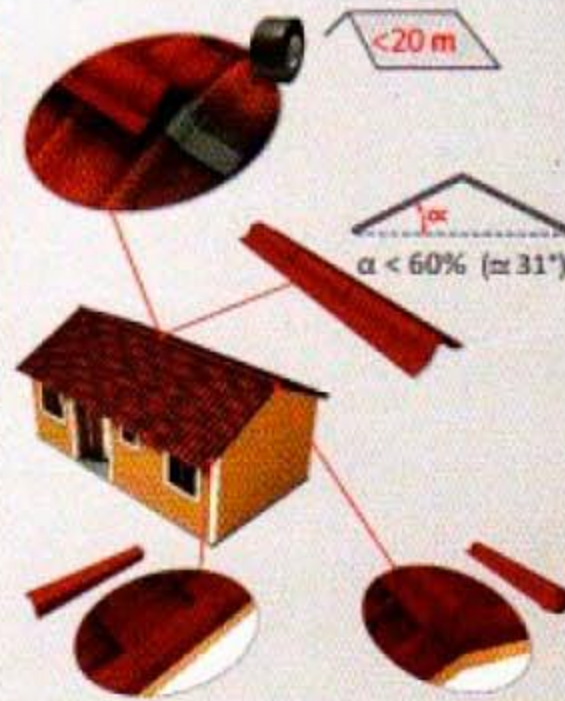


SPESIFIKASI:

Material	: Selulosa Bitumen
Panjang	: 106 cm
Lebar	: 40 cm
Ketebalan	: 0,3 cm
Tinggi Gelombang	: 4 cm
Luas Efektif	: 0,31 m ²
Berat	: 1,27 kg (4 kg per m ²)
Warna	: Merah 3D, terracota 3D, coklat 3D, hijau 3D, hitam

REKOMENDASI PEMOTONGAN GENTENG:

Pemotongan lembaran atap dapat dilakukan dengan menggunakan gergaji kayu atau gergaji listrik.



PILIHAN WARNA



Merah 3D



Terracota 3D



Coklat 3D



Hijau 3D



Hitam



AKSESORIS

Nok		Panjang : 100 cm Lebar : 50 cm Pewarnaan : 1 sisi Warna : Merah, hijau, coklat, hitam
Talang Jurai Dalam (Valley)		Panjang : 90 cm Lebar : 44 cm Berat : 1,2 kg/lbr Pewarnaan : 1 sisi
Verge Piece		Panjang : 104 cm Lebar : 10,5 cm Tinggi : 11,4 cm Pewarnaan : 1 sisi
Sekrup		Bahan : Galvanish Panjang : 70 mm Ketebalan : 3,55 mm Berat : 7 gr/pcs
Paku		Bahan : Galvanish Panjang : 65 mm Ketebalan : 4 mm Berat : 7 gr/pcs
Onduband		Panjang : 10 m Lebar : 10 - 15 cm Ketebalan : 1,3 mm Berat : 1,4 kg/m ²

Untuk informasi terkait teknis pemasangan atap dapat dihubungi pada email: teknik@ondulineindonesia.com

Perumahan | Sekolah | Resort | Tempat Ibadah | Atap Teras | Perkantoran | Tempat Parkir

Onduline Indonesia
 OndulineID
www.onduline.co.id

CV. MITRA MURNI SEJATI
Supplier Bahan Bangunan & General Trading
Alamat : Permata Candiloka P4/23, Balonggabus
Candi - Sidoarjo 61271
Telpon : 031-8076351, 081331171852, 087752712311
mitramurnisejati@gmail.com
mitramurnisejati.co.id